


Угол плоский для напольного канала 75×17 мм, APSP

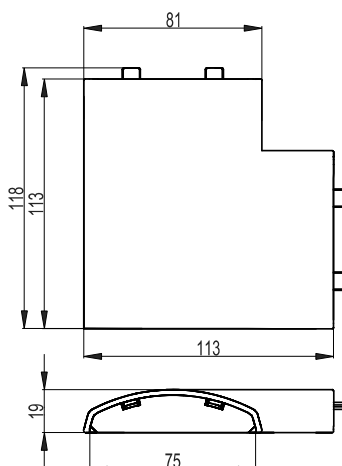

Назначение

- соединение двух напольных коробов под углом 90°.

Характеристики


- материал – АБС-пластик.

Особенности

- для стыковки коробов с аксессуаром необходимо срезать (по 5–6 мм с каждой стороны) мягкие вставки на крышках коробов (основание короба вводится внутрь аксессуара на 3,5 см и более – стыкуются между собой).

Типоразмер короба, мм	Размеры аксессуара, мм			Вес, кг/шт.	Цвет	Код
	длина	ширина	высота			
75×17	119	119	19	0,039	белый	05911
					серый	05912
					черный	01342

Тройник DSP

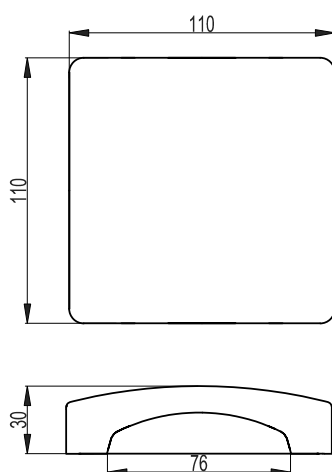

Назначение

- Х-образный отвод;
- тройник (Т-образный отвод);
- плоский угол (L-образный отвод);
- заглушка торцевая для короба;
- распаечная коробка с отводом кабельных коробов в 1, 2, 3 или 4 направления.

Характеристики

- материал – АБС-пластик;
- двухуровневый разделитель на базе;
- одно готовое отверстие для короба 75×17 мм, остальные стенки глухие с преперфорацией 75×17 мм.

Особенности

- для стыковки с коробом необходимо срезать мягкие вставки на крышке кабель-канала (по 5 мм с каждой стороны), при этом его основание устанавливается вплотную с основанием аксессуара, для стыковки оснований срезается 2 выступа на основании тройника.

Комплект поставки

- основание (дно) с перегородками;
- перегородка-разделитель верхняя;
- внешняя лицевая накладка.

Типоразмер короба, мм	Размеры аксессуара, мм			Вес, кг/шт.	Цвет	Код
	длина	ширина	высота			
75×17	110	110	28	0,086	белый	05915
					серый	05916
					черный	01343