




Крышка для угла горизонтального изменяемого СРО



Чертеж основной крышки



Чертеж малой крышки



Чертеж загибаемой части

Назначение


- защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики

- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в несогнутом виде.

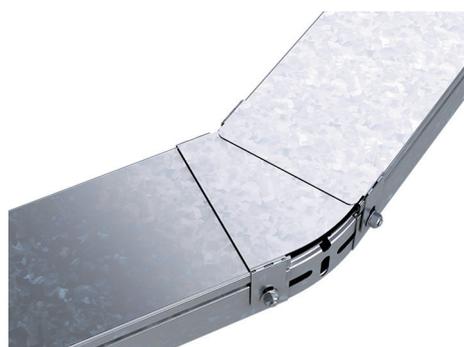

Ширина В, мм	Вес*, кг/шт.	R, °	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	0,06	77	38009	38009HDZL	38009HDZL
100	0,09	97	38010	38010HDZL	38010HDZL
150	0,14	147	38011	38011HDZL	38011HDZL
200	0,21	197	38012	38012HDZL	38012HDZL
300	0,39	297	38013	38013HDZL	38013HDZL
400	0,61	397	38014	38014HDZL	38014HDZL
500	0,89	497	38015	38015HDZL	38015HDZL
600	1,23	597	38016	38016HDZL	38016HDZL

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1