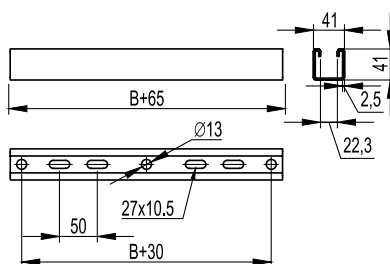


Траверса BST-41 (одиночная, 41×41 мм)

**Назначение**

- монтаж трассы кабельных лотков с креплением к потолку при помощи шпилек;
- монтаж подвесных конструкций.

Характеристики

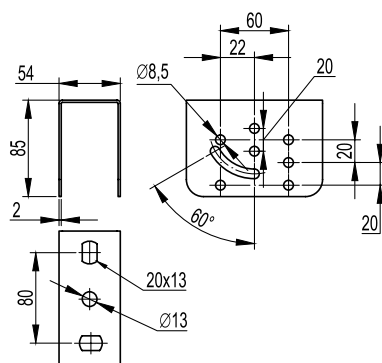
- С-образный профиль траверсы 41×41 мм;
- толщина профиля траверсы – 2,5 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- монтаж возможен как на одну (центральный подвес), так и на две шпильки.

Ширина лотка, мм	Длина L, мм	Вес, кг	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
300	365	0,91	BST4130	BST4130HDZ	–	BST4130ZL
400	465	1,16	BST4140	BST4140HDZ	–	BST4140ZL
500	565	1,41	BST4150	BST4150HDZ	–	BST4150ZL
600	665	1,62	BST4160	BST4160HDZ	–	BST4160ZL

Крепление к потолку BSV-29 (SML)

**Назначение**

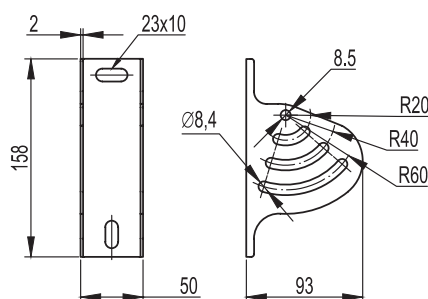
- организация подвеса кабельной трассы;
- монтаж профилей BPL-29 и BPM-29;
- монтаж консолей серии BBL-40, BBL-50 и BBM-50;
- крепление к наклонной и прямой поверхности.

Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Нагрузка, кг	Вес, кг	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
250	0,40	BSV2901	BSV2901HDZ	–	BSV2901ZL

Крепление к потолку BSV-29 (SSC)

**Назначение**

- организация подвеса кабельной трассы;
- монтаж консолей серии BBL-40, BBL-50 и BBM-50;
- крепление к наклонной и прямой поверхности.

Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Нагрузка, кг	Вес, кг	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
250	0,30	BSV2902	BSV2902HDZ	–	BSV2902ZL

* См. раздел каталога "I5 Combitech"