


Перфорированные лотки высотой 100 мм с толщиной стали 2 мм

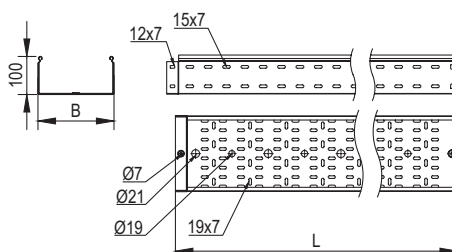

Назначение

- построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие;
- исп. 7 – алюминиевый сплав 5000 серии.

Длина L, мм	Ширина B, мм	Вес*, кг/м	Код, исп. 1**	Код, исп. 2**	Код, исп. 4**	Код, исп. 7
3000	100	4,38	SPH30110	SPH30110HDZ	SPH30110ZL	APH301010
	150	5,28	SPH30115	SPH30115HDZ	SPH30115ZL	APH301015
	200	5,73	SPH30120	SPH30120HDZ	SPH30120ZL	APH301020
	300	6,95	SPH30130	SPH30130HDZ	SPH30130ZL	APH301030
	400	8,33	SPH30140	SPH30140HDZ	SPH30140ZL	APH301040
	500	12,08	SPH30150	SPH30150HDZ	SPH30150ZL	APH301050
	600	11,8	SPH30160	SPH30160HDZ	SPH30160ZL	APH301060
4000	100	4,38	SPH40110	SPH40110HDZ	SPH40110ZL	–
	150	5,28	SPH40115	SPH40115HDZ	SPH40115ZL	–
	200	5,73	SPH40120	SPH40120HDZ	SPH40120ZL	–
	300	6,95	SPH40130	SPH40130HDZ	SPH40130ZL	–
	400	8,33	SPH40140	SPH40140HDZ	SPH40140ZL	–
	500	12,08	SPH40150	SPH40150HDZ	SPH40150ZL	–
	600	11,8	SPH40160	SPH40160HDZ	SPH40160ZL	–
6000	100	4,38	SPH60110	SPH60110HDZ	SPH60110ZL	–
	150	5,28	SPH60115	SPH60115HDZ	SPH60115ZL	–
	200	5,73	SPH60120	SPH60120HDZ	SPH60120ZL	–
	300	6,95	SPH60130	SPH60130HDZ	SPH60130ZL	–
	400	8,33	SPH60140	SPH60140HDZ	SPH60140ZL	–
	500	12,08	SPH60150	SPH60150HDZ	SPH60150ZL	–
	600	11,8	SPH60160	SPH60160HDZ	SPH60160ZL	–

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

** Под заказ возможно производство лотков длиной 3500, 4500, 5000, 5500 мм

Нагрузочные характеристики предоставляются по запросу