


Защитная пластина RP

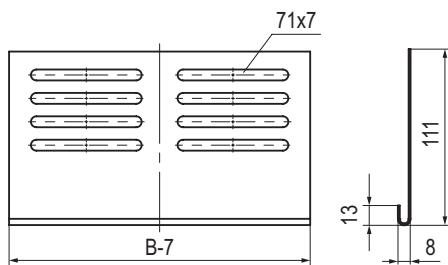

Назначение

- защита кабеля от повреждения об острые грани лотка.

Характеристики


- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- крепится к основанию лотка винтами M6×10 и гайками M6 с насечкой из раздела "M5 Combitech".

Высота H, мм	Ширина B, мм	Вес*, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	100	0,08	36900	36900HDZL	36900HDZL
	150	0,11	36910	36910HDZL	36910HDZL
	200	0,15	36920	36920HDZL	36920HDZL
	300	0,31	36940	36940HDZL	36940HDZL
	400	0,30	36920 + 36920	36920HDZL + 36920HDZL	36920HDZL + 36920HDZL
	500	0,46	36920 + 36940	36920HDZL + 36940HDZL	36920HDZL + 36940HDZL

Соединительная накладка CGC для крышек лотка

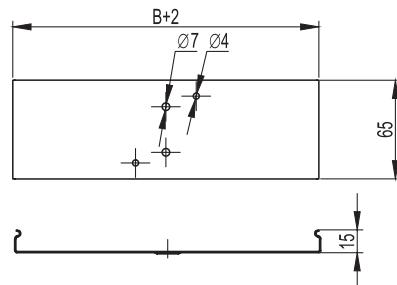

Назначение

- соединение неровно отрезанных крышек лотков.

Характеристики

- толщина стали – 1 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- крепится к крышкам лотка винтами M6×10 и гайками M6 с насечкой из раздела "M5 Combitech".

Высота H, мм	Ширина B, мм	Вес*, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	50	0,04	37390	37390HDZL	37390HDZL
	80	0,04	37391	37391HDZL	37391HDZL
	100	0,06	37392	37392HDZL	37392HDZL
	150	0,08	37393	37393HDZL	37393HDZL
	200	0,10	37394	37394HDZL	37394HDZL
	300	0,15	37395	37395HDZL	37395HDZL
	400	0,20	37396	37396HDZL	37396HDZL
	500	0,25	37397	37397HDZL	37397HDZL
	600	0,3	37398	37398HDZL	37398HDZL

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1