


Аксессуары

Монтажные основания (опалубки) для установки в стяжку пола лючков на 8, 12, 16 и 24 модулей

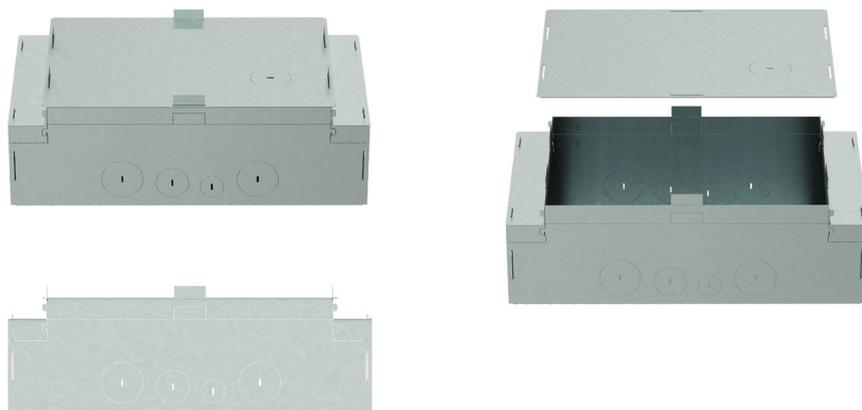

Назначение

- организация рабочих мест с помощью лючка в стяжке.

Характеристики

- материал упрощенного монтажного основания – оцинкованная сталь;
- минимальная высота стяжки – 90 мм;
- максимальная высота стяжки – 110 мм;
- высота опалубки регулируется;
- перфорация с 4-х сторон опалубки для кабельных вводов;
- сборная конструкция, плоская коробка занимающая минимальное пространство при хранении и транспортировке.

Особенности

- профессиональный инструмент для монтажа не требуется;
- временная крышка удаляется после застывания бетона;
- клемма провода заземления устанавливается на дно монтажного основания.

Комплект поставки

- крышка металлическая – 1 шт.;
- опалубка – 1 шт.;
- уголки металлические – 2 шт.;
- инструкция по сборке и установке – 1 шт.;
- наклейка "Ногами не наступать" – 1 шт.

Модулей в лючке суммарное, (с каждой стороны)	Код	Размер проема в полу, мм	Высота стяжки, мм	Код опалубки
8 (4+4)	88308	292×194	110 / 90	88508
12 (6+6)	88312	344×194	110 / 90	88512
16 (8+8)	88316	344×290	110 / 90	88516
24 (12+12)	88324	344×344	110 / 90	88524

[Подробнее в инструкции по сборке опалубки](#)