
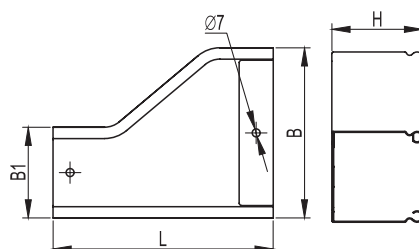


Переходник левосторонний RRS

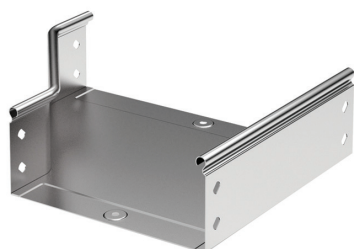

Назначение

- организация левостороннего перехода на лоток другой ширины.

Характеристики

- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами (37301/37303/37305, 37501, СМ010610, СМ100600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Ширина В1, мм	Длина L, мм	Вес*, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	100	50	180	0,40	36354K	36354KHDZ	36354KZL
	150	100	170	0,46	36355K	36355KHDZ	36355KZL
	200	100	230	0,61	36356K	36356KHDZ	36356KZL
	200	150	180	0,50	36357K	36357KHDZ	36357KZL
	300	100	350	0,96	36358K	36358KHDZ	36358KZL
	300	150	290	0,84	36359K	36359KHDZ	36359KZL
	300	200	230	0,76	36360K	36360KHDZ	36360KZL
	400	200	340	1,18	36361K	36361KHDZ	36361KZL
	400	300	230	0,89	36362K	36362KHDZ	36362KZL
	500	200	470	1,68	36363K	36363KHDZ	36363KZL
	500	300	350	1,40	36364K	36364KHDZ	36364KZL
	500	400	320	1,07	36365K	36365KHDZ	36365K ZL
	600	300	468	1,96	36466K	36466KHDZ	36466KZL
	600	400	348	1,60	36467K	36467KHDZ	36467KZL
	600	500	230	1,19	36468K	36468KHDZ	36468KZL
80	100	80	180	0,63	36521K	36521KHDZ	36521KZL
	150	80	190	0,73	36522K	36522KHDZ	36522KZL
	150	100	170	0,66	36523K	36523KHDZ	36523KZL
	200	80	250	0,93	36524K	36524KHDZ	36524KZL
	200	100	230	0,84	36525K	36525KHDZ	36525KZL
	200	150	170	0,69	36526K	36526KHDZ	36526KZL
	300	80	370	1,24	36527K	36527KHDZ	36527KZL
	300	100	350	1,26	36528K	36528KHDZ	36528KZL
	300	150	290	1,11	36529K	36529KHDZ	36529KZL
	300	200	230	0,99	36530K	36530KHDZ	36530KZL
	400	200	210	1,46	36305K	36305KHDZ	36305KZL
	400	300	230	1,10	36531K	36531KHDZ	36531K ZL
	500	200	470	1,97	36533K	36533KHDZ	36533KZL
	500	300	350	1,72	36532K	36532KHDZ	36532KZL
	500	400	320	1,32	36307K	36307KHDZ	36307KZL
	600	300	468	2,24	36608K	36608KHDZ	36608KZL
100	600	400	348	1,92	36609K	36609KHDZ	36609KZL
	600	500	230	1,44	36610K	36610KHDZ	36610KZL
	150	100	170	0,71	36366K	36366KHDZ	36366KZL
	200	100	230	0,90	36367K	36367KHDZ	36367K ZL
	200	150	180	0,77	36368K	36368KHDZ	36368KZL
	300	100	350	1,32	36369K	36369KHDZ	36369KZL
	300	150	290	1,18	36370K	36370KHDZ	36370KZL
	300	200	230	1,00	36371K	36371K HDZ	36371KZL
	400	200	340	1,55	36372K	36372KHDZ	36372KZL
	400	300	230	1,18	36373K	36373KHDZ	36373KZL
	500	200	470	2,11	36374K	36374K HDZ	36374KZL
	500	300	350	1,77	36375K	36375KHDZ	36375KZL
	500	400	320	1,52	36376K	36376KHDZ	36376KZL
	600	300	468	2,11	36477K	36477KHDZ	36477KZL
	600	400	348	1,6	36478K	36478KHDZ	36478KZL
	600	500	230	1,8	36479K	36479KHDZ	36479KZL

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1