


Подвес BSD-21 (двойной, 41×21 мм)

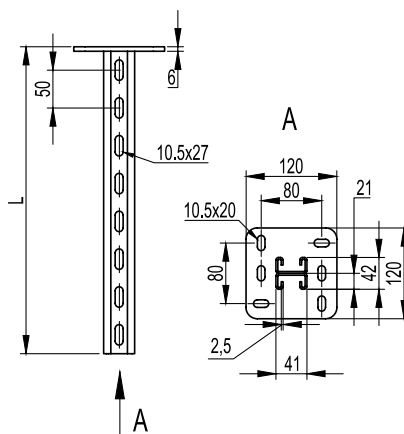

Назначение

- монтаж консолей: ВВН-60, ВВН-70, ВВД-21, ВВР-21/41;
- одно/двухсторонний и параллельный монтаж кабельных трасс;
- потолочное или напольное крепление.

Характеристики

- С-образный двойной профиль подвеса 41×21 мм;
- толщина профиля подвеса – 2,5 мм;
- толщина пластины – 6 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.


Особенности

- в основании 6 отверстий под метизы М10.

Длина L, мм	Вес, кг	М макс., кг*м	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
200	1,36	52	BSD2102	BSD2102HDZ	–	BSD2102ZL
300	1,68	52	BSD2103	BSD2103HDZ	–	BSD2103ZL
400	2,12	52	BSD2104	BSD2104HDZ	–	BSD2104ZL
500	2,50	52	BSD2105	BSD2105HDZ	–	BSD2105ZL
600	2,88	52	BSD2106	BSD2106HDZ	–	BSD2106ZL
800	3,64	52	BSD2108	BSD2108HDZ	–	BSD2108ZL
1000	5,16	52	BSD2110	BSD2110HDZ	–	BSD2110ZL
1200	6,30	52	BSD2112	BSD2112HDZ	–	BSD2112ZL
1500	7,00	52	BSD2115	BSD2115HDZ	–	BSD2115ZL
2000	8,20	52	BSD2120	BSD2120HDZ	–	BSD2120ZL


Помимо стандартных длин в исполнениях 2 и 3 возможно изготовление подвесов любой длины в интервале от 200 до 3000 мм с шагом 100 мм.

Графики нагрузки

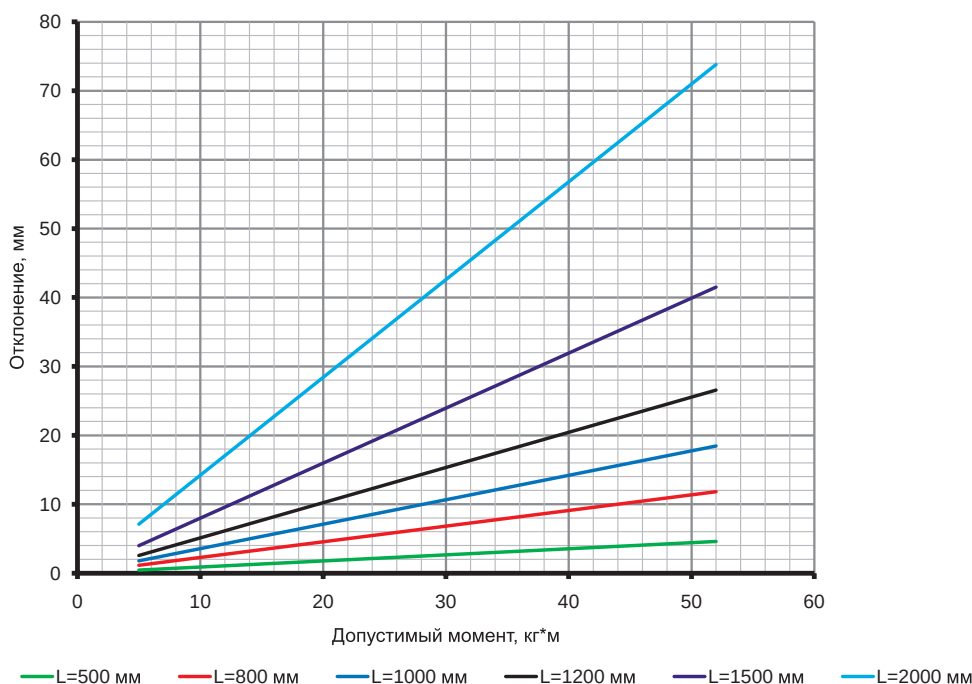

Определение максимального прогиба

- для исполнений 1 и 2;
- испытания по ГОСТ Р 52868 п.10.8.2.3;
- вычисляется суммарный момент М:
 $M = F_1 \cdot A_1 + F_2 \cdot A_2 + F_3 \cdot A_3$, где F_1, F_2, F_3 – нагрузка к середине консоли, кг;
- A_1, A_2, A_3 – плечо действия нагрузки, м;
- определяется отклонение по графику.

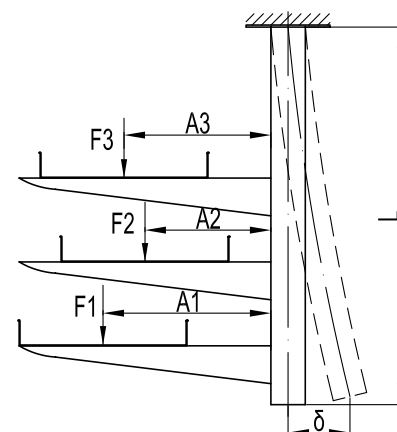

* См. раздел каталога "I5 Combitech"