


Колодцы для подземной прокладки

Кабельные колодцы предназначены для строительства кабельной канализации, реконструкции кабельных сетей в ограниченных пространствах города (тротуары, лесопарковые зоны), а также для размещения, технологических выносов кабеля и оптических муфт. Работы производятся с применением двустенных гофрированных труб. Кабельные колодцы представляют собой сборную конструкцию, которая состоит из разборного дна, собранных из отдельных модулей стенок, горячеоцинкованной металлической опалубки и пластикового люка, усиленного стальным листом. Модульная система позволяет сконструировать кабельный колодец нужного размера, что дает возможность использовать его для решения широкого спектра задач.

Состав системы

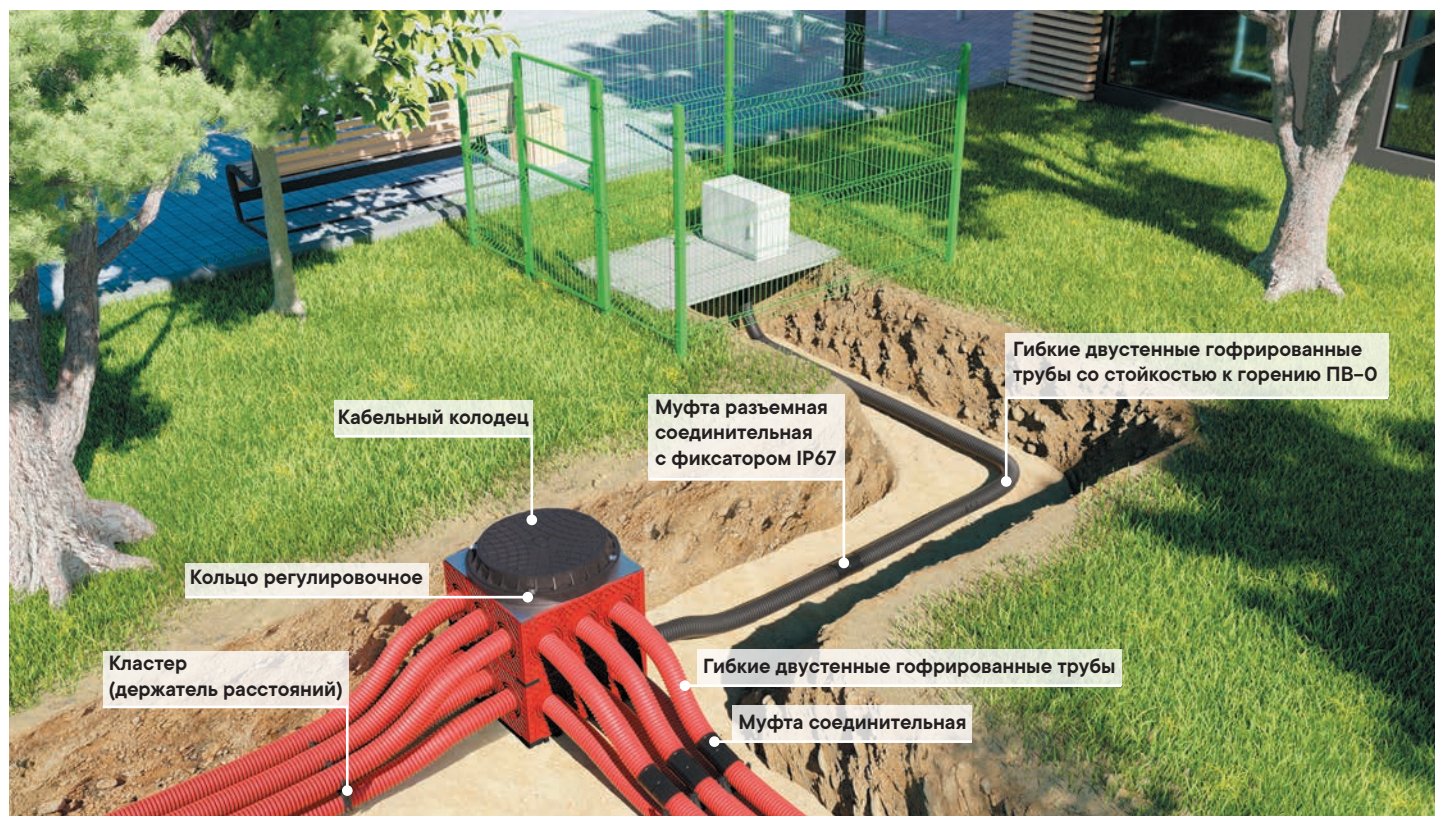

Особенности

- малый вес – нет необходимости в спецтехнике;
- быстрая сборка – благодаря модульной конструкции;
- совместимость с системой двустенных труб;
- высокая несущая способность (1,5 тонны) – благодаря усиленному люку и высокой жесткости вертикальных и боковых стенок колодца;
- компактность – возможность работать в стесненных условиях города;
- отличная химическая стойкость;
- устойчивость к атмосферным воздействиям;
- отведение грунтовых вод за счет дренажного дна.

Преимущества

- применение продукции в стесненных условиях – благодаря малым габаритам колодец используется эффективнее;
- без скрытых затрат (монтаж) – не требуются привлечения дополнительной рабочей силы и спецтехники;
- снижение логистических издержек, благодаря разборной конструкции;
- ввод труб – без дополнительного оборудования и приспособлений;
- быстрый и простой монтаж – интуитивно понятная сборка, колодец легко собирается и монтируется с двустенными трубами ДКС;
- вспомогательная документация – типовые альбомы и решения в открытом доступе;
- полная техническая информация – каталог, инструкция по монтажу, чертежи (BIM, STEP, DWG).