


## Колодец пластиковый для кабельной канализации 1500×750×1500 мм под разгрузочную плиту

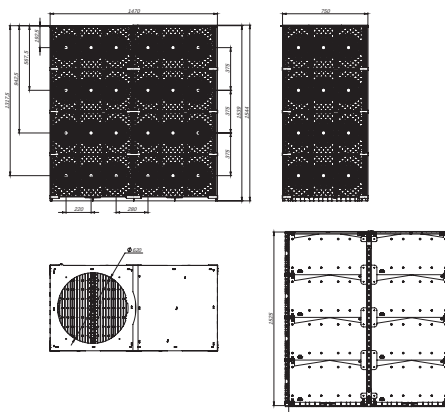

### Назначение

- прокладка кабельной канализации, реконструкция кабельных сетей и коммуникаций в ограниченных пространствах города (под дорогой или тротуаром) с применением двустенных гофрированных труб.

### Условия монтажа

- только скрытые виды монтажа (в грунте).

### Особенности

- возможность ввода двустенных гофрированных труб диаметром 50 мм, 75 мм, 90 мм, 110 мм, 125 мм, 160 мм, 200 мм;
- для монтажа труб предусмотрено 72 выбивных отверстия с фиксацией для вводов;
- нагрузка с разгрузочной плитой ПД-6 до 25 тонн.

### Комплект поставки

- пластиковый колодец для кабельной канализации 1500×750×1500 мм;
- рама металлическая 750×1500 мм.

## Характеристики

|                              |                                              |  |
|------------------------------|----------------------------------------------|--|
| ТУ                           | 27.33.13-097-47022248-2021                   |  |
| Материал корпуса             | композиция из электроизоляционных пластмасс  |  |
| Материал опалубки            | горячеоцинкованная сталь (5 мм)              |  |
| Температура монтажа, °C      | от -25 до +90                                |  |
| Температура эксплуатации, °C | от -55 до +90                                |  |
| Ударопрочность               | IK09 по ГОСТ IEC 62262-2015 (не менее 10 Дж) |  |

| Размер, мм    | Вводов, шт. | Тип горения | Габаритные размеры, мм |       |        | Вес, кг | Упаковка, шт. | Код      |
|---------------|-------------|-------------|------------------------|-------|--------|---------|---------------|----------|
|               |             |             | высота                 | длина | ширина |         |               |          |
| 1500×750×1500 | 72          | -           | 1539                   | 1470  | 750    | 164,8   | 1             | 301500UP |

## Кольцо регулировочное, полимер-композитное



### Назначение

- для установки на горловину кабельного колодца, под люк с крышкой. Позволяет вывести отметку люка с крышкой на проектную величину при прокладке подземных коммуникаций, расположенных на тротуарах, автостоянках, проезжей части городских дорог.

| Размер, мм | Тип горения | Габаритные размеры, мм |       |        | Вес, кг | Упаковка, шт. | Код    |
|------------|-------------|------------------------|-------|--------|---------|---------------|--------|
|            |             | высота                 | длина | ширина |         |               |        |
| 780×600×30 | НГ          | 30                     | 780   | 780    | 12      | 1             | 630780 |
| 780×600×50 | НГ          | 50                     | 780   | 780    | 15      | 1             | 650780 |