


Кабельный канал EKF-Plast

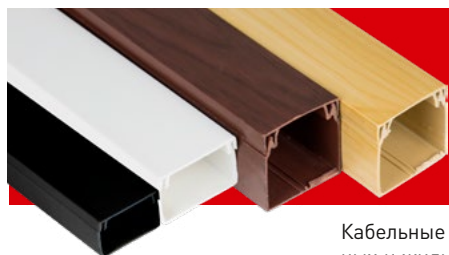

КК-XX-XXY EKF-Plast

Кабельный канал
Ширина
Глубина канала
Цвет

EAC

IP40

Кабельные каналы – это современные решения для организации открытой проводки в административных и жилых помещениях. Система кабельных каналов EKF состоит непосредственно из коробов и аксессуаров для соединения, ответвления и поворотов кабельных трасс. Для производства кабель-каналов используется высококачественный композит на основе самозатухающего ПВХ.




Не поддерживает горение



Система штрихкодов – удобство хранения и реализации



Отверстия под дюбель



Цвет: белый, светлое дерево, темное дерево, черный



Степень защиты IP40




Сертификат ОКЛ

Наименование	Полезное сечение, мм ²	Максимальная заполняемость кабельного канала (согласно п.2.1.61 раздел 2 ПУЭ), мм ²	Цветовое исполнение							
			Белый		Светлое дерево		Темное дерево		Черный	
			Артикул	Количество метров в упаковке	Артикул	Количество метров в упаковке	Артикул	Количество метров в упаковке	Артикул	Количество метров в упаковке
Канал кабельный (12x12) EKF-Plast	130	52	kk-12-12	120	kk-12-12w	120	kk-12-12d	120	kk-12-12b	120,00
Канал кабельный (15x10) EKF-Plast	135	54	kk-15-10	144	kk-15-10w	144	kk-15-10d	144	kk-15-10b	120,00
Канал кабельный (16x16) EKF-Plast	230	92	kk-16-16	84	kk-16-16w	84	kk-16-16d	84	kk-16-16b	84,00
Канал кабельный (20x10) EKF-Plast	180	72	kk-20-10	96	kk-20-10w	96	kk-20-10d	96	kk-20-10b	96,00
Канал кабельный (25x16) EKF-Plast	360	144	kk-25-16	40	kk-25-16w	40	kk-25-16d	40	kk-25-16b	50,00
Канал кабельный (25x25) EKF-Plast	563	225	kk-25-25	32	kk-25-25w	32	kk-25-25d	32	kk-25-25b	32,00
Канал кабельный (40x16) EKF-Plast	576	230	kk-40-16	30	kk-40-16w	30	kk-40-16d	30	kk-40-16b	30,00
Канал кабельный (40x25) EKF-Plast	900	360	kk-40-25	24	kk-40-25w	24	kk-40-25d	24	kk-40-25b	24,00
Канал кабельный (40x40) EKF-Plast	1440	576	kk-40-40	24	kk-40-40w	24	kk-40-40d	24	kk-40-40b	24,00
Канал кабельный (60x40) EKF-Plast	2160	864	kk-60-40	18	kk-60-40w	18	kk-60-40d	18	kk-60-40b	18,00
Канал кабельный (60x60) EKF-Plast	3240	1296	kk-60-60	12	kk-60-60w	12	kk-60-60d	12	kk-60-60b	12,00
Канал кабельный (80x40) EKF-Plast	2880	1152	kk-80-40	12	-	12	-	12	kk-80-40b	12,00
Канал кабельный (80x60) EKF-Plast	4320	1728	kk-80-60	8	-	8	-	8	kk-80-60b	8,00
Канал кабельный (100x40) EKF-Plast	3600	1440	kk-100-40	8	kk-100-40w	8	kk-100-40d	8	kk-100-40b	8,00
Канал кабельный (100x60) EKF-Plast	5400	2160	kk-100-60	8	kk-100-60w	8	kk-100-60d	8	kk-100-60b	8,00

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Материал	Композит из самозатухающего ПВХ
Цвет	Белый/светлое дерево/темное дерево/черный
Температура монтажа, °C	От -5 до +60
Температура эксплуатации, °C	От -40 до +60
Максимальное рабочее напряжение, В	До 1000

Габаритные и установочные размеры

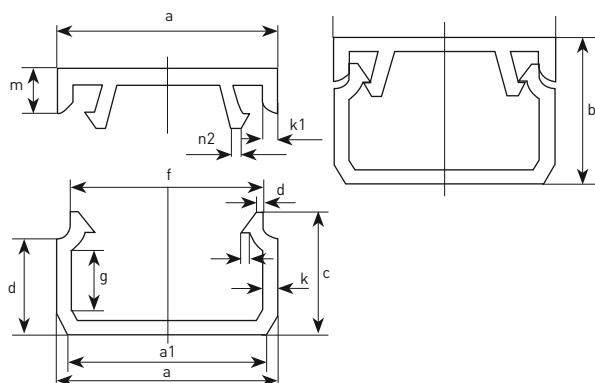

Наименование	Размеры, мм													
	a	a1	b	c	d	f	g	k	k1	m	n	n1	n2	
Кабельный канал 12 x 12	12	–	12	10,3	8,5	10	6,8	1	1	3		0,5	0,7	
Кабельный канал 15 x 10	15	13,6	10	8,3	6,5	13	4							
Кабельный канал 16 x 16	16	–	16	14,3	12,5	14	10,8							
Кабельный канал 20 x 10	20	18,6	10	8,3	6,5	18	4							
Кабельный канал 25 x 16	25		16	14,5	11,5	22	9,2	1,3	1,1	4		0,9	0,8	
Кабельный канал 25 x 25	25		25	23,5	20,5	22	18,2							
Кабельный канал 40 x 16	40		16	14	11	36,4	8,7							
Кабельный канал 40 x 25	40		25	23	20,5	36	18,2							
Кабельный канал 40 x 40	40		40	38	35,5	36	33,2	1,7	1,7	4,5	0,5	0,9	0,8	
Кабельный канал 40 x 40	40		40	38	35,5	36	33,2							
Кабельный канал 60 x 40	60	–	40	38	32,5	56,6	29,6							
Кабельный канал 60 x 60	60		60	58	52,5	56,6	49,6							
Кабельный канал 80 x 40	80		40	38	32,5	76,6	29,6	1,9	1,9	6,5		1	0,6	
Кабельный канал 80 x 60	80		60	58	52,5	76,6	52,5							
Кабельный канал 100 x 40	100		40	37,5	82,5	96	29,2							
Кабельный канал 100 x 60	100		60	57,5	82,5	96	48,5							
								2	2	7		1,2	0,5	
								2	2	7		1,3	0,7	