


## Характеристики

Цвет	черный, RAL 9005
Температура монтажа и эксплуатации, °С	от -25 до +60
Температура транспортирования и хранения, °С	(в упакованном виде) от -25 до +45 °С
Климатическое исполнение	УХЛ4 по ГОСТ 15543-70 и ГОСТ 15150-69. Для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом. Для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных и других, в том числе хорошо вентилируемых подземных помещениях (в отсутствие воздействия прямого солнечного излучения, атмосферных осадков, ветра, песка и пыли наружного воздуха; при отсутствии или существенном снижении воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги)
Степень защиты	IP40 по ГОСТ 14254. При этом степень защиты IP52 (между рамой и полом); степень защиты IP40 (по контуру крышки)
Сертификаты	наличие всех необходимых сертификатов Российской Федерации и Таможенного союза (скачать сертификаты можно на <a href="http://www.dkc.ru">www.dkc.ru</a> )

## Лючок с неизменяемой глубиной на 12 модулей

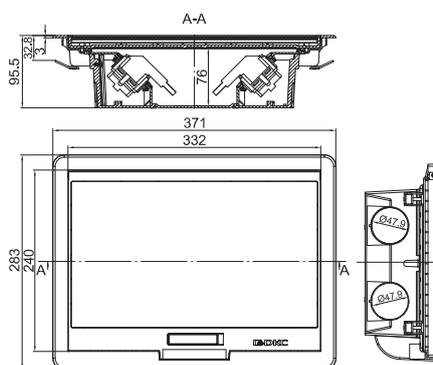

### Назначение

- организация рабочего места в открытом интерьере, под столами, трибунами и т. д.;
- в качестве распределительной коробки.

### Характеристики

- глубина от уровня пола – 92 мм;
- высота над уровнем пола – 3 мм;
- ширина рамки сверху – 20 мм, снизу – 12 мм;
- для удобства монтажа напольных покрытий крышка утоплена на 7,5 мм;
- крышка усилена стальным листом;
- допустимая нагрузка на крышку – 450 кг (ГОСТ 61084-2-2-2007);
- допустимая нагрузка на малую площадь – 1000Н, на большую площадь – 2000 Н (ГОСТ 61084-2-2-2022);
- съемная крышка, открывается на угол 110°.

### Особенности

- устанавливается в фальшполах с толщиной плит от 20 до 40 мм, отверстие в полу 345×255 мм, закрепляется невыпадающими фиксаторами, находящимися в лючке;
- трубы вводятся диаметром до 40 мм по 2 шт. с двух сторон.

### Комплект поставки

- крышка;
- основание;
- суппорты на 6 модулей – 2 шт.;
- рамки (код F00015B) на 6 модулей – 2 шт.;
- кабельные вводы серии "Express" (код 54540) – 4 шт.;
- инструкция по монтажу.

Модулей в лючке суммарное, (с каждой стороны)	Цвет	Совместимость с ЭУИ и каркасами для их монтажа				Размеры проема в полу, мм	Размер лючка (Д×Ш×В), мм	Код
		цвет ЭУИ и каркасов	серия	код каркаса	модулей в каркасе			
12 (6+6)	черный	черный	"Viva"	F0003AB	6	345×255	372×284×95,5	88012
		серый	"Viva"	F1003A	6			
		белый	"Viva"	F0003A	6			

Внимание! Дополнительно необходимо приобрести каркасы в соответствии с выбранной серией ЭУИ.