


Соединитель подрозеточной коробки для полых стен

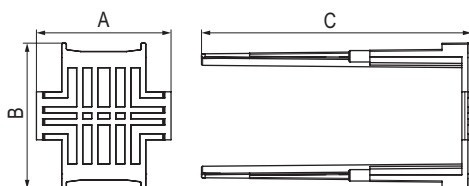

Назначение


- для соединения подрозеточных коробок в гипсокартон в единый блок.

Характеристики

- материал – полипропилен;
- температура монтажа – от -5 до +60 °С.

Количество модулей	Габаритные размеры, мм			Вес, кг/шт.	Цвет	Шт./упак.	Код
	A	B	C				
2	22	24	45	0,003	Черный	10	4402952M
2	25	25	60	0,003	Черный	10	4402962M

Рамка для монтажа в стены, IP55

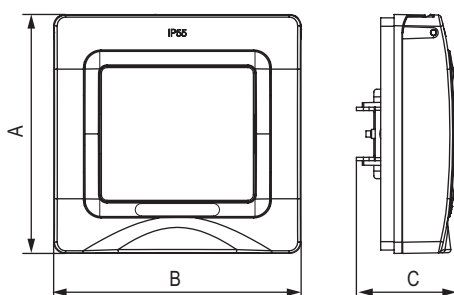

Назначение

- для монтажа в стены;
- для создания пыле- и влагозащищенных решений.

Характеристики

- материал – полипропилен;
- температура монтажа – от -25 до +60 °С.

Количество модулей	Габаритные размеры, мм			Вес, кг/шт.	Цвет	Код
	A	B	C			
2	85	88	36,2	0,081	белое облако	4400922