




Угол вертикальный внешний 45° с толщиной стали 2,0 мм

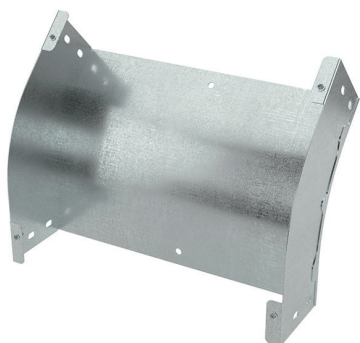

Назначение

- организация поворота трассы вниз на 45°.

Характеристики

- толщина стали – 2,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие;
- исп. 7 – алюминиевый сплав 5000 серии.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами;
- для монтажа крышек в аксессуарах установлены резьбовые заклепки.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/упак.	L, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4	Код, исп. 7
50	50	0,63	218	SPH505K	SPH505KHDZ	SPH505KZL	ASPH505K
	100	0,79	218	SPH510K	SPH510KHDZ	SPH510KZL	ASPH510K
	150	0,96	218	SPH515K	SPH515KHDZ	SPH515KZL	ASPH515K
	200	1,12	218	SPH520K	SPH520KHDZ	SPH520KZL	ASPH520K
	300	1,47	218	SPH530K	SPH530KHDZ	SPH530KZL	ASPH530K
	400	1,80	218	SPH540K	SPH540KHDZ	SPH540KZL	ASPH540K
	500	2,13	218	SPH550K	SPH550KHDZ	SPH550KZL	ASPH550K
	600	2,47	218	SPH560K	SPH560KHDZ	SPH560KZL	ASPH560K
80	80	0,99	240	SPH808K	SPH808KHDZ	SPH808KZL	ASPH808K
	100	1,04	240	SPH810K	SPH810KHDZ	SPH810KZL	ASPH810K
	150	1,21	240	SPH815K	SPH815KHDZ	SPH815KZL	ASPH815K
	200	1,37	240	SPH820K	SPH820KHDZ	SPH820KZL	ASPH820K
	300	1,71	240	SPH830K	SPH830KHDZ	SPH830KZL	ASPH830K
	400	2,05	240	SPH840K	SPH840KHDZ	SPH840KZL	ASPH840K
	500	2,39	240	SPH850K	SPH850KHDZ	SPH850KZL	ASPH850K
	600	2,72	240	SPH860K	SPH860KHDZ	SPH860KZL	ASPH860K
100	100	1,04	254	SPH1010K	SPH1010KHDZ	SPH1010KZL	ASPH1010K
	150	1,21	254	SPH1015K	SPH1015KHDZ	SPH1015KZL	ASPH1015K
	200	1,37	254	SPH1020K	SPH1020KHDZ	SPH1020KZL	ASPH1020K
	300	1,71	254	SPH1030K	SPH1030KHDZ	SPH1030KZL	ASPH1030K
	400	2,05	254	SPH1040K	SPH1040KHDZ	SPH1040KZL	ASPH1040K
	500	2,39	254	SPH1050K	SPH1050KHDZ	SPH1050KZL	ASPH1050K
	600	2,72	254	SPH1060K	SPH1060KHDZ	SPH1060KZL	ASPH1060K

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1