


Пластина для соединения I-образных профилей BPM-50 встык

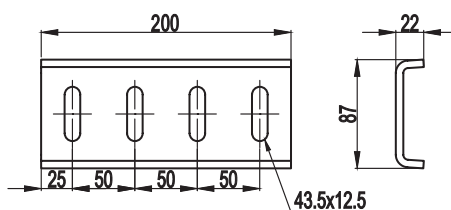

Назначение

- соединение I-образных профилей BPM-50 встык.

Характеристики

- толщина стали – 6 мм;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления.


Вес, кг

0,95

Код, исп. 2

BMD2011HDZ

Пластина для T-образного соединения I-образных профилей BPM-50

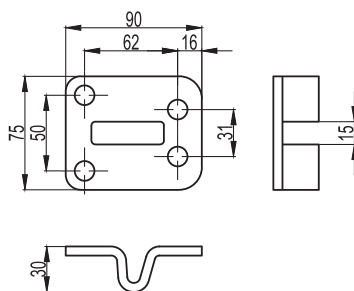

Назначение

- соединение I-образных профилей BPM-50 под углом в 90°.

Характеристики

- толщина стали – 6 мм;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления.


Вес, кг

0,34

Код, исп. 2

BMD2031HDZ

Пластина для крепления I-образного профиля BPM-50 к стене

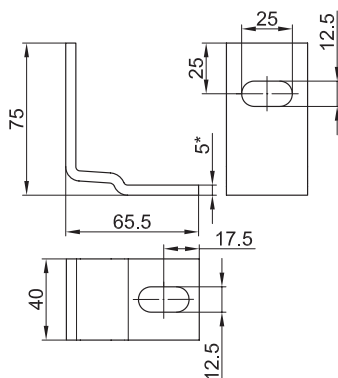

Назначение

- крепление I-образного профиля BPM-50 к стене.

Характеристики

- толщина стали – 5 мм;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления.

Нагрузка, кг

820*

Вес, кг

0,2

Код, исп. 2

BMD2032HDZ

* Указана максимальная нагрузка на два крепления