
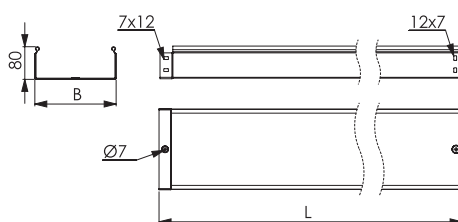


Неперфорированные лотки высотой 80 мм с толщиной стали 2 мм

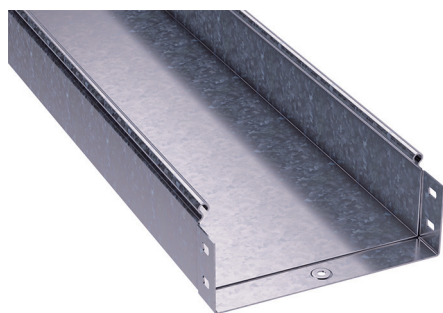

Назначение

- построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие;
- степень защиты до IP44 при использовании уплотнительной шайбы, а также комплекта SIP, в состав которого входят специальные резинопластиковые уплотнители и защитные металлические пластины (см. стр. 18.147–18.148);
- исп. 7 – алюминиевый сплав 5000 серии.

Длина L, мм	Ширина B, мм	Вес*, кг/м	Код, исп. 1**	Код, исп. 2**	Код, исп. 4**	Код, исп. 7
3000	80	4,24	SNH30808	SNH30808HDZ	SNH30808ZL	ANH30808
	100	4,58	SNH30810	SNH30810HDZ	SNH30810ZL	ANH30810
	150	5,38	SNH30815	SNH30815HDZ	SNH30815ZL	ANH30815
	200	6,16	SNH30820	SNH30820HDZ	SNH30820ZL	ANH30820
	300	7,76	SNH30830	SNH30830HDZ	SNH30830ZL	ANH30830
	400	9,28	SNH30840	SNH30840HDZ	SNH30840ZL	ANH30840
	500	10,88	SNH30850	SNH30850HDZ	SNH30850ZL	ANH30850
	600	11,83	SNH30860	SNH30860HDZ	SNH30860ZL	ANH30860
4000	80	4,24	SNH40808	SNH40808HDZ	SNH40808ZL	-
	100	4,58	SNH40810	SNH40810HDZ	SNH40810ZL	-
	150	5,38	SNH40815	SNH40815HDZ	SNH40815ZL	-
	200	6,16	SNH40820	SNH40820HDZ	SNH40820ZL	-
	300	7,76	SNH40830	SNH40830HDZ	SNH40830ZL	-
	400	9,28	SNH40840	SNH40840HDZ	SNH40840ZL	-
	500	10,88	SNH40850	SNH40850HDZ	SNH40850ZL	-
	600	11,83	SNH40860	SNH40860HDZ	SNH40860ZL	-
6000	80	4,24	SNH60808	SNH60808HDZ	SNH60808ZL	-
	100	4,58	SNH60810	SNH60810HDZ	SNH60810ZL	-
	150	5,38	SNH60815	SNH60815HDZ	SNH60815ZL	-
	200	6,16	SNH60820	SNH60820HDZ	SNH60820ZL	-
	300	7,76	SNH60830	SNH60830HDZ	SNH60830ZL	-
	400	9,28	SNH60840	SNH60840HDZ	SNH60840ZL	-
	500	10,88	SNH60850	SNH60850HDZ	SNH60850ZL	-
	600	11,83	SNH60860	SNH60860HDZ	SNH60860ZL	-

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

** Под заказ возможно производство лотков длиной 3500, 4500, 5000, 5500 мм

Нагрузочные характеристики предоставляются по запросу