


Разборный хомут ВНТ-15



Назначение

• монтаж труб водоснабжения, отопления, газоснабжения, а также труб промышленного назначения.

Условия монтажа

• внутри помещений, на открытом воздухе под навесом.

Характеристики



• диаметр труб – от 1/2 до 5";
• температура эксплуатации – от –40 до +90 °С.

Особенности

• монтаж в С-образный профиль и консоли из С-образного профиля.

D min, мм	D max, мм	Высота H, мм	T, мм	Код
20,3	22	60	24,3	ВНТ1505
25,7	27	65	29,7	ВНТ1508
32,4	34	77	36,4	ВНТ1510
41,2	43	87	45,2	ВНТ1512
47,4	49	92	51,4	ВНТ1515
59,5	61	102	63,5	ВНТ1520
72,2	76	118	76,2	ВНТ1525
87,9	89	140	91,9	ВНТ1530
113	115	165	117	ВНТ1540
139	142	186	143	ВНТ1550

Шумопоглощающий вкладыш в профиль ВНТ-41

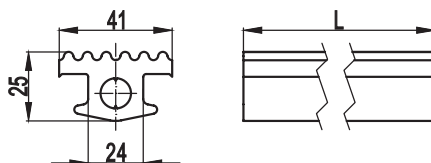

Назначение

• акустическая изоляция для монтажа воздуховодов.

Особенности

• применяется совместно с С-образными профилями: BPL-41, BPM-41, BPD-41, BPV-41.

Вес, кг/м

0,63

Код

ВНТ4125