




Колонна высотой 0,35 м

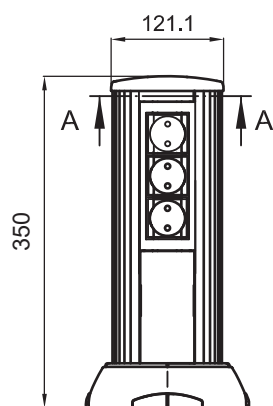

250

250

Назначение

- организация рабочих мест вдали от стен.

Условия монтажа

- колонна крепится к полу в 4 точках;
- подвод кабелей осуществляется с помощью гофрированных труб или в напольном кабель-канале ДКС;
- колонны рекомендуется заземлять;
- монтаж ЭУИ осуществляется при помощи каркасов и рамок, которые используются в коробах "Aero", "In-liner Front".

Варианты наполнения колонны электроустановочными изделиями:

- установить 1 рамку на 6 модулей + 1 рамку на 2 модуля = по 8 модулей с каждой стороны колонны = 16 модулей;
- установить 2 рамки на 4 модуля каждая = по 8 модулей с каждой стороны колонны = 16 модулей;
- установить 3 рамки на 2 модуля каждая = по 6 модулей с каждой стороны колонны = 12 модулей.

Характеристики

- материал стойки и крышек – алюминий;
- материал прочих комплектующих – сталь, полипропилен, АБС-пластик;
- отсеки колонны можно разделить по всей длине на 2 или 3 части при помощи пластикового разделителя (код 01415);
- можно установить ЭУИ серии "Avanti", "Viva" и 45×45 мм с помощью каркасов и рамок;
- ЭУИ монтируются с двух сторон;
- максимально возможно поставить 8 модулей ЭУИ с каждой стороны – 16 модулей.

Комплектация

- стойка колонны алюминиевая – 1 шт.;
- крышка колонны алюминиевая – 2 шт.;
- заглушка торцевая верхняя пластиковая – 1 шт.;
- база на пол металлическая – 1 шт.;
- накладка лицевая на базу пластиковая – 1 шт.;
- накладка внутренняя на базу пластиковая – 2 шт.;
- винт – 4 шт.;
- инструкция по монтажу.

Высота колонны (в сборе), м

Размер сечения колонны по месту монтажа ЭУИ, мм

Цвет

Код

0,35

120×120

светло-серебристый, RAL 9006

19531

темно-серебристый, RAL 9006

19534


белый, RAL 9016

19532

черный, RAL 9005

19533

Основание запасное торцевое для колонн

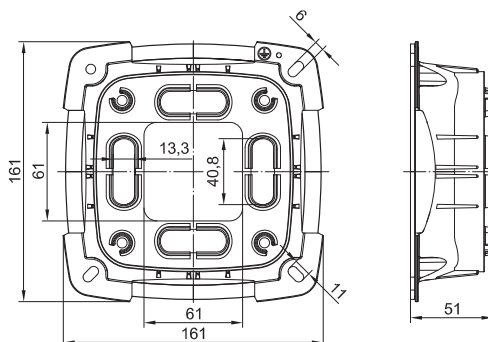**Назначение**

- использование в качестве ремкомплекта для колонн, поврежденных в процессе эксплуатации или при монтаже на неровные основания.

Комплектация

- база металлическая – 1 шт.;
- внутренняя накладка на базу – 2 шт.;
- лицевая накладка на базу – 1 шт.;
- винты – 4 шт.

Наименование

Цвет

Код

Основание для колонн запасное

серебристый металл, RAL 9006

O9591BR

белый, RAL 9016

O9592BR

черный, RAL 9005

O9593BR