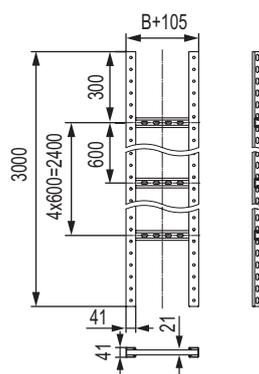


Вертикальная лестница

**Назначение**

- прокладка кабеля в вертикальном положении.

Характеристики

- длина – 3000 мм;
- толщина – 2,5 мм;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления.

Особенности

- высокий показатель Безопасной Рабочей Нагрузки (БРН 150 кг/м) при расстоянии между опорами 3 м, подтвержденный результатом испытаний.

Ширина, мм	Код, исп. 2
200	UVC302HDZ
300	UVC303HDZ
400	UVC304HDZ
500	UVC305HDZ
600	UVC306HDZ
700	UVC307HDZ
800	UVC308HDZ
900	UVC309HDZ
1000	UVC300HDZ