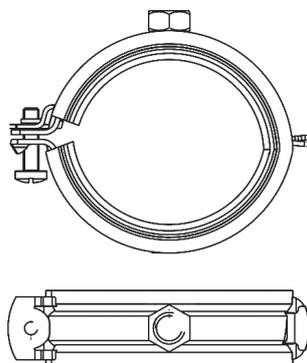


Хомуты

Хомуты быстрой фиксации ВНЛ


Отличительные особенности:

- возможность быстрого монтажа за счет наличия единственного фиксирующего винта;
- резиновая изоляция снижает уровень шума.

Область применения

 Трубы
ХВС и ГВС

 Трубы
газоснабжения

 Трубы
водоотведения

 Трубы
отопления

Диаметр трубы, дюймы	Ширина, мм	Толщина, мм	Резьба соединительной гайки	Код
1/8	19	1,2	M8	BHL21018
1/4	19	1,2	M8	BHL21014
3/8	20	1	M8	BHL21038
1/2	20	1	M8	BHL21012
3/4	20	1	M8	BHL21034
1	20	1	M8	BHL21100
1 1/4	20	1	M8	BHL21114
1 1/2	20	1	M8	BHL21112
1 3/4	20	1	M8	BHL21134
2	20	1	M8	BHL21200