


Металлорукав в герметичной полиуретановой изоляции

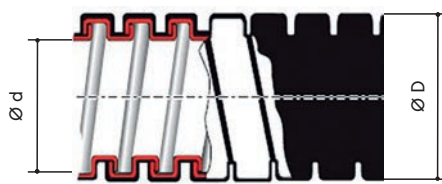

Усиленный замок

Назначение

- прокладка электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями;
- решение для прокладки кабеля в условиях сверхнизких температур.

Особенности

- стойкость к распространению горения;
- стойкость к воздействию синтетических масел, чернил и смазок обладает отличной эластичностью и хорошей механической стойкостью;
- стойкость к воздействию солнечной радиации;
- наличие сертификата пожарной безопасности;
- покрыт герметичной оболочкой из полиуретана;
- высокие механические показатели на разрыв и сжатие;
- герметичный монтаж во влажных и запыленных помещениях;
- самозатухающий материал оболочки с низким дымовыделением и низкой токсичностью продуктов горения;
- гарантированная непрерывность электроснабжения;
- для монтажа необходима уплотнительная муфта.

Характеристики

Стандарт	производятся в соответствии с CEI EN EN 61386-1 and 61386-22, (ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014) 3453
Классификационный код по EN 61386-1 и EN 61386-23	3453
Степень защиты	IP66/IP67 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)
	IP66 при динамических воздействиях при прокладке
	IP67 при статической прокладке
Температура монтажа и эксплуатации, °C	от -60 до +105
Прочность (сопротивление сжатию при 20 °C)	свыше 1250 Н на 5 см* для диаметров 10-27 мм
	750 Н на 5 см* для диаметров 35-50 мм
Разрывная прочность	не менее 1000 Н для диаметров 20-50 мм
	не менее 500 Н для диаметров 10-15 мм
Ударная прочность при -45 °C	не менее 6 Дж
Категория горения	ПВ-0 по ГОСТ 28779
Соответствие требованиям пожарной безопасности	соответствуют ГОСТ Р 53313
Содержание галогенов	0%
Цвет	черный

* Деформация при заявленном усилии сжатия – не более 25 ± 5 % от начального диаметра

Ø номинальный, мм	Ø внутренний, мм	Ø внешний, мм	Минимальный радиус изгиба, мм	В бухте, м	Тип замка	Код
10	10,0	14,0	30	50	двойной	6071PU-010N
12	12,0	16,0	35	50	двойной	6071PU-012N
15	15,5	19,5	50	50	двойной	6071PU-015N
20	20,5	25,5	65	50	двойной	6071PU-020N
26	26,5	31,5	80	25	двойной	6071PU-027N
35	35	41,0	120	25	двойной	6071PU-035N
40	40	46,0	150	25	двойной	6071PU-040N
50	50,5	56,0	220	25	двойной	6071PU-050N