


Ответвитель крестообразный DPX

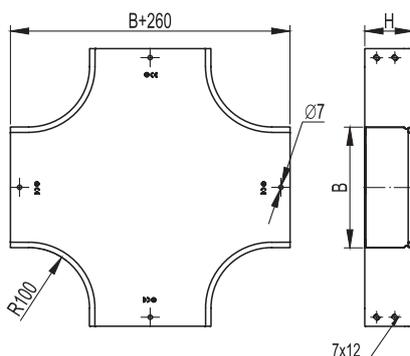

Назначение

- организация двухстороннего X-образного отвода трассы в горизонтальной плоскости.

Характеристики


- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами (37301/37303/37305, 37501, CM010610, CM100600 в соответствующем аксессуаре исполнении).

| Высота H, мм | Ширина B, мм | Вес*, кг/шт. | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 |
|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 50 | 50 | 0.94 | 36180K | 36180KHDZ | 36180KZL |
| | 100 | 1.12 | 36182K | 36182KHDZ | 36182KZL |
| | 150 | 1.39 | 36183K | 36183KHDZ | 36183KZL |
| | 200 | 1.65 | 36184K | 36184KHDZ | 36184KZL |
| | 300 | 2.35 | 36185K | 36185KHDZ | 36185KZL |
| | 400 | 3.62 | 36186K | 36186KHDZ | 36186KZL |
| | 500 | 3.36 | 36187K | 36187KHDZ | 36187KZL |
| 80 | 600 | 5.94 | 36188K | 36188KHDZ | 36188KZL |
| | 80 | 1.52 | 36201K | 36201KHDZ | 36201KZL |
| | 100 | 1.52 | 36202K | 36202KHDZ | 36202KZL |
| | 150 | 1.76 | 36203K | 36203KHDZ | 36203KZL |
| | 200 | 2.04 | 36204K | 36204KHDZ | 36204KZL |
| | 300 | 2.38 | 36205K | 36205KHDZ | 36205KZL |
| | 400 | 4.07 | 36206K | 36206KHDZ | 36206KZL |
| 100 | 500 | 5.07 | 36207K | 36207KHDZ | 36207KZL |
| | 600 | 6.32 | 36208K | 36208KHDZ | 36208KZL |
| | 100 | 1.54 | 36221K | 36221KHDZ | 36221KZL |
| | 150 | 1.94 | 36222K | 36222KHDZ | 36222KZL |
| | 200 | 2.05 | 36223K | 36223KHDZ | 36223KZL |
| | 300 | 2.26 | 36224K | 36224KHDZ | 36224KZL |
| | 400 | 4.11 | 36225K | 36225KHDZ | 36225KZL |
| 500 | 4.63 | 36226K | 36226KHDZ | 36226KZL | |
| 600 | 6.58 | 36227K | 36227KHDZ | 36227KZL | |

Крышка на ответвитель крестообразный DPX

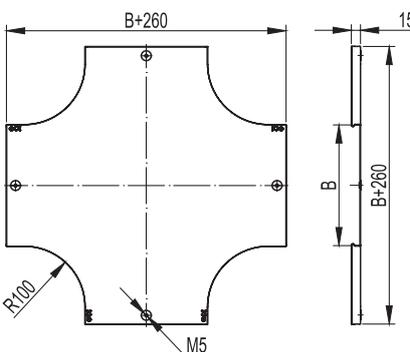

Назначение

- защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики

- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с метизами (CM030508, CM100500) в соответствующем аксессуаре исполнения и пластинами РТСЕ.

| Ширина B, мм | Вес*, кг/шт. | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 50 | 0.3 | 38060K | 38060KHDZ | 38060KZL |
| 80 | 0.55 | 38061K | 38061KHDZ | 38061KZL |
| 100 | 0.6 | 38062K | 38062KHDZ | 38062KZL |
| 150 | 0.9 | 38063K | 38063KHDZ | 38063KZL |
| 200 | 1.3 | 38064K | 38064KHDZ | 38064KZL |
| 300 | 2.1 | 38065K | 38065KHDZ | 38065KZL |
| 400 | 3 | 38066K | 38066KHDZ | 38066KZL |
| 500 | 4.2 | 38067K | 38067KHDZ | 38067KZL |
| 600 | 4.5 | 38068K | 38068KHDZ | 38068KZL |

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

** На крышке шириной 50 мм крепление осуществляется при помощи лепестков, расположенных в местах окончания крышек