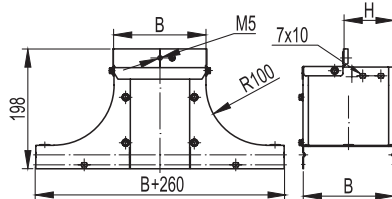


Крышка-ответвитель (плоская) TSS

**Назначение**

- организация ответвления трассы вверх с разворотом открытой части лотка вокруг своей оси на 90°.

Характеристики


- толщина стали – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами (37301/37303/37305, 37501, СМ010610, СМ100600 в соответствующем аксессуаре исполнении).

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	100	1,13	37532K	37532KHDZ	37532KZL
	150	1,47	37539K	37539KHDZ	37539KZL
	200	1,87	37534K	37534KHDZ	37534KZL
	300	2,78	37535K	37535KHDZ	37535KZL
	400	3,80	37536K	37536KHDZ	37536KZL
	500	5,07	37537K	37537KHDZ	37537KZL
80	600	2,32	37538K	37538KHDZ	37538KZL
	100	1,08	37232K	37232KHDZ	37232KZL
	150	1,36	37233K	37233KHDZ	37233KZL
	200	1,78	37234K	37234KHDZ	37234KZL
	300	3,20	37235K	37235KHDZ	37235KZL
	400	3,75	37226K	37226KHDZ	37226KZL
100	500	4,95	37227K	37227KHDZ	37227KZL
	600	3,60	37228K	37228KHDZ	37228KZL
	100	1,04	37332K	37332KHDZ	37332KZL
	150	1,41	37333K	37333KHDZ	37333KZL
	200	1,79	37334K	37334KHDZ	37334KZL
	300	2,64	37335K	37335KHDZ	37335KZL
	400	3,70	37336K	37336KHDZ	37336KZL
	500	4,79	37337K	37337KHDZ	37337KZL
	600	6,25	37338K	37338KHDZ	37338KZL

Т-образный ответвитель вверх (плоский) TSS

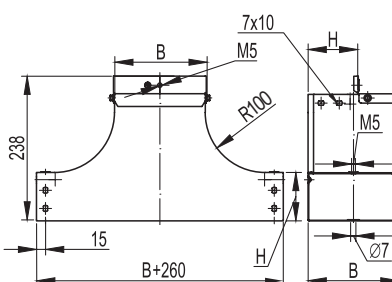**Назначение**

- организация ответвления трассы лотков вверх с разворотом открытой части лотка вокруг своей оси на 90°.

Характеристики

- толщина стали – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами (37301/37303/37305, 37501, СМ010610, СМ100600 в соответствующем аксессуаре исполнении).

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/упак.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	80	1,47	37221K	37221KHDZ	37221KZL
	100	1,75	37222K	37222KHDZ	37222KZL
	150	2,38	37223K	37223KHDZ	37223KZL
	200	3,07	37224K	37224KHDZ	37224KZL
	300	4,68	37225K	37225KHDZ	37225KZL

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1