
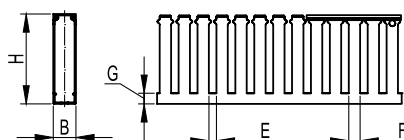


Перфорированные короба серии RL75

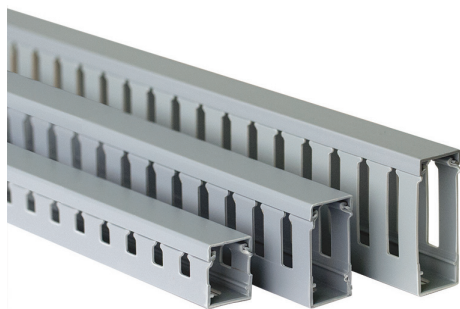

Назначение

- организация проводки внутри шкафа.

Характеристики

- шаг перфорации – 12,5 мм;
- ширина зуба – 7,5 мм;
- ширина выреза – 5 мм.

Особенности



- крышка короба шириной 15 мм производится без коэкструзии;
- функциональный профиль, оптимизирующий соотношение между размером короба и вместимостью кабеля.

Комплект поставки

- поставляются отрезками по 2 м;
- поставляются с крышкой в комплекте.

Короб										Аксессуары	
цвет	наименование	размеры, мм					поперечное сечение, мм ²	упаковка, м	код	код	
		B	H	E	F	G				фиксатор короба	крышка
Серый	RL75 15×18	15	18	5	7,5	6	187	84	00670RL	06502RL	00701RL
	RL75 15×30	15	30	5	7,5	9	345	52	00672RL	06502RL	00701RL
	RL75 15×40	15	40	5	7,5	9	447	40	00674RL	06502RL	00701RL
	RL75 15×60	15	60	5	7,5	9	741	28	00676RL	06502RL	00701RL
	RL75 25×30	25	30	5	7,5	9,1	578	72	00126RL	06511RL	00702RL
Синий	RL75 25×30 BL	25	30	5	7,5	9,1	578	72	00278RL	06511RL	00702BL

Крышка для перфорированного короба серий RL

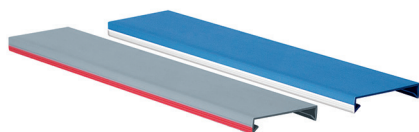

Назначение

- защита проводки от внешних воздействий.

Особенности

- подходит для перфорированных коробов серий RL6, RL75, RL12;
- наличие коэкструзии на боковых стенках шириной 25, 40, 60, 80, 100, 120, 150 мм.

Комплект поставки

- поставляются отрезками по 2 м.

Размеры, мм				Код		
B	H	L	Упаковка, м	серый	синий	
15	4,6	2000	200	00701RL	00701BL	
25	7,3	2000	100	00702RL	00702BL	
40	7,8	2000	50	00703RL	00703BL	
60	7,8	2000	50	00704RL	00704BL	
80	8,2	2000	50	00705RL	00705BL	
100	8,2	2000	80	00706RL	00706BL	
120	8,8	2000	24	00707RL	00707BL	
150	9,2	2000	40	00708RL	00708BL	