


Жесткие гладкие трубы (серия E)

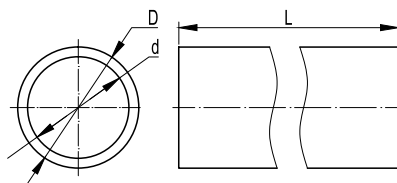

Назначение

- для открытой прокладки проводов, шнуров или кабелей по основаниям из несгораемых и трудносгораемых материалов как внутри помещений, так и на открытом воздухе под навесом в отсутствие прямого воздействия ультрафиолета и атмосферных осадков;
- для прокладки кабельных трасс в монолитном бетоностроении.

Особенности

- не распространяет горение;
- обладает устойчивостью к старению;
- широкий ассортимент аксессуаров дает возможность монтажа любой степени сложности.

Характеристики

Серия трубы, согласно классификации	FO Н – легкая; E2 FO Н – тяжелая
Технические условия	ТУ 2248-012-47022248-2009
Классификационный код по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	3241 (тяжелая серия)
Степень защиты	IP67 по ГОСТ 14254-96 (МЭК529-89)
Температура монтажа, °C	от -5 до +60
Температура эксплуатации, °C	от -25 до +60 (при отсутствии механических воздействий)
Ударная прочность	не менее 1 Дж при -25 °C; не менее 2 Дж при -5 °C
Цвет	цвет – серый, RAL 7035; черный, RAL 9011
Соответствие требованиям пожарной безопасности	соответствует ТР ЕАЭС 043/2017

Ø внешний, мм *	Ø внутренний, мм *	Вариант упаковки	Прочность по ГОСТ Р МЭК 61386.1	В отрезках по 3 м, цвет серый RAL 7035		В отрезках по 2 м, цвет серый RAL 7035		В отрезках по 3 м, цвет черный RAL 9011	
				упаковка, м	код	упаковка, м	код	упаковка, м	код
16	13,7	опт	легкая – свыше 320Н на 5см	90	63916	60	62916	90	63916B
		розница		54	63916R	36	62916R	–	–
20	17,6	опт		75	63920	50	62920	75	63920B
		розница		30	63920R	20	62920R	–	–
25	22,7	опт		60	63925	40	62925	60	63925B
		розница		21	63925R	14	62925R	–	–
32	29,2	опт		30	63932	20	62932	–	–
		розница		12	63932R	8	62932R	–	–
40	36,7	опт		30	63940	20	62940	–	–
50	46,6	опт		15	63950	10	62950	–	–
63	58,6	опт		15	63963	10	62963	–	–
16	13,4	опт	тяжелая – свыше 750Н на 5см	90	63516	60	62516	–	–
20	17,4	опт		75	63520	50	62520	–	–
25	22,3	опт		60	63525	40	62525	–	–
32	28,8	опт		30	63532	20	62532	–	–
40	36,6	опт		30	63540	20	62540	–	–
50	45,8	опт		15	63550	10	62550	–	–
63	57,8	опт		15	63563	10	62563	–	–

* Допуск на внешний и внутренний диаметр для труб Ø 16, 20, 25, 32 и 40 мм составляет ±0,4 мм; для труб Ø 50 и 63 мм допуск составляет ±0,5 мм