


Прямые элементы

Кабельный короб 90×50 и 110×50 мм с крышкой



Назначение


- прокладка кабелей и установка ЭУИ.

Характеристики

- материал – алюминий;
- защитная пленка;
- возможность установки перегородки;
- выпускаются в отрезках длиной 2 метра.

Размеры аксессуара, мм				Площадь внутреннего сечения*, мм ²	Цвет	Вес, кг/м	Код
A	B	A1	B1				
90	50	86,4	47,1	3682	серебристый металл, RAL 9006	1,592	09599
					белый, RAL 9016	1,677	19599
110	50	106,4	47,1	4427	серебристый металл, RAL 9006	1,618	01199
					белый, RAL 9016	1,716	11199

Кабельный короб 140×50 мм двухсекционный с 2 крышками

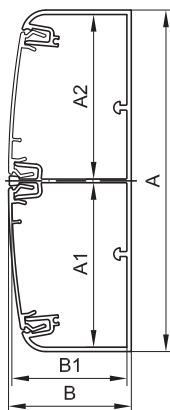

Назначение


- прокладка кабелей и установка ЭУИ.

Характеристики

- материал – алюминий;
- защитная пленка;
- возможность установки перегородки;
- выпускаются в отрезках длиной 2 метра.

Размеры аксессуара, мм					Площадь внутреннего сечения*, мм ²	Цвет	Вес, кг/м	Код
A	B	A1	A2	B1				
140	50	67,5	67,5	47,1	5753	серебристый металл, RAL 9006	2,612	01499
						белый, RAL 9016	2,612	11499

Разделитель универсальный



Назначение

- разделение внутреннего пространства короба на секции для раздельной прокладки проводов и кабелей различного типа.

Характеристики

- материал – композиция ПВХ;
- специальный борт для удержания кабелей внутри секции короба;
- выпускаются в отрезках длиной 2 метра.

Типоразмер короба, мм	Длина, м	Вес, кг/м	Код
90×50, 110×50, 140×50	2	0,205	01415

* Согласно требованиям ПУЭ п.2.1.61 для коробов с открываемыми крышками сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать 40 % сечения короба в свету