


Перфорированные короба

Перфорированные короба серии RL6

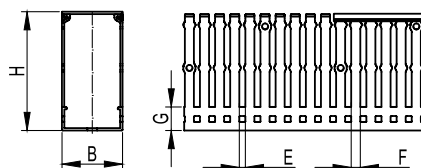

Назначение

- организация проводки внутри шкафа.

Характеристики

- материал – ПВХ, не поддерживающий горение;
- шаг перфорации – 10 мм;
- ширина зуба – 6 мм;
- ширина выреза – 4 мм;
- температура монтажа – от -15 до +30 °C;
- температура эксплуатации – от -40 до +60 °C;
- класс горючести – ПВХ-0.

Особенности

- оптимальные размеры и ударная вязкость зубцов позволяют коробу не изменять свои свойства при частых динамических нагрузках на этапе разводки кабеля, а разнообразные аксессуары обеспечивают простой монтаж и надежную фиксацию.

Комплект поставки

- поставляются отрезками по 2 м;
- поставляются с крышкой в комплекте.

Чертежи фиксаторов кабеля

- стр. 5.16.

Короб										Аксессуары		
цвет	наименование	размеры, мм					поперечное сечение, мм ²	упаковка, м	код	код		
		B	H	E	F	G				фиксатор кабеля	фиксатор короба	крышка
Серый	RL6 25×40	25	40	4	6	13,3	781	72	01163RL	–	06511RL	00702RL
	RL6 25×60	25	60	4	6	15,4	1206	48	01166RL	–	06511RL	00702RL
	RL6 25×80	25	80	4	6	17,4	1652	48	01126RL	–	06511RL	00702RL
	RL6 40×40	40	40	4	6	13,3	1314	40	01134RL	05204RL	06511RL	00703RL
	RL6 40×60	40	60	4	6	15,5	2019	36	01107RL	05204RL	06511RL	00703RL
	RL6 40×80	40	80	4	6	17,6	2745	32	01127RL	05204RL	06511RL	00703RL
	RL6 60×40	60	40	4	6	13,4	2025	16	01135RL	05206RL	06511RL	00704RL
	RL6 60×60	60	60	4	6	15,6	3113	24	01108RL	05206RL	06511RL	00704RL
	RL6 60×80	60	80	4	6	17,8	4219	24	01128RL	05206RL	06511RL	00704RL
	RL6 80×40	80	40	4	6	13,4	2740	24	01153RL	05208RL	06511RL	00705RL
	RL6 80×60	80	60	4	6	15,6	4155	24	01139RL	05208RL	06511RL	00705RL
	RL6 80×80	80	80	4	6	17,9	5645	24	01129RL	05208RL	06511RL	00705RL
	RL6 100×40	100	40	4	6	13,4	3450	16	01155RL	–	06511RL	00706RL
	RL6 100×60	100	60	4	6	15,8	5304	16	01140RL	–	06511RL	00706RL
	RL6 100×80	100	80	4	6	18	7198	16	01130RL	–	06511RL	00706RL
	RL6 120×60	120	60	4	6	16	6389	16	01141RL	–	06511RL	00707RL
	RL6 120×80	120	80	4	6	18,2	8673	12	01131RL	–	06511RL	00707RL
Синий	RL6 25×60	25	60	4	6	15,4	1206	48	01280RL	–	06511RL	00702BL
	RL6 40×60	40	60	4	6	15,5	2019	36	01284RL	05204RL	06511RL	00703BL
	RL6 40×80	40	80	4	6	17,6	2745	32	01260RL	05204RL	06511RL	00703BL
	RL6 60×80	60	80	4	6	17,8	4219	24	01262RL	05206RL	06511RL	00704BL
	RL6 80×60	80	60	4	6	15,6	4155	24	01239RL	05208RL	06511RL	00705BL
	RL6 80×80	80	80	4	6	17,9	5645	24	01268RL	05208RL	06511RL	00705BL
	RL6 120×80	120	80	4	6	18,2	8673	12	01259RL	–	06511RL	00707BL

Дополнительные аксессуары

Фиксаторы короба



Стр. 5.10, 5.13

Суппорт



Стр. 5.10, 5.14

Фиксаторы кабеля серии RL6 (RL12)



Стр. 5.11

Держатели кабеля CL



Стр. 5.11

Стопор для кабеля



Стр. 5.12

Крепеж ZP2



Стр. 5.12