
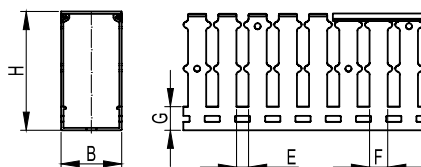


Перфорированные короба серии RL12

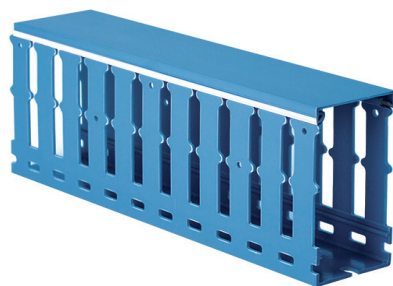

Назначение

- организация проводки внутри шкафа.

Характеристики

- материал – ПВХ, не поддерживающий горение;
- шаг перфорации – 20 мм;
- ширина зуба – 12 мм;
- ширина выреза – 8 мм;
- температура монтажа – от –15 до +30 °С;
- температура эксплуатации – от –40 до +60 °С;
- класс горючести – ПВХ-0.

Особенности

- оптимальные размеры и ударная вязкость зубцов позволяют коробу не изменять свои свойства при частых динамических нагрузках на этапе разводки кабеля, а разнообразные аксессуары обеспечивают простой монтаж и надежную фиксацию.

Комплект поставки

- поставляются отрезками по 2 м;
- поставляются с крышкой в комплекте.

Чертежи фиксаторов кабеля

- стр. 5.17.

Короб										Аксессуары		
цвет	наименование	размеры, мм					поперечное сечение, мм ²	упаковка, м	код	код		
		B	H	E	F	G				фиксатор кабеля	фиксатор короба	крышка
Синий	RL12 25×30	25	30	8	12	9,1	578	72	00227RL	–	06511RL	00702BL
	RL12 25×40	25	40	8	12	13,3	781	72	00228RL	–	06511RL	00702BL
	RL12 25×60	25	60	8	12	15,4	1206	48	00280RL	–	06511RL	00702BL
	RL12 25×80	25	80	8	12	17,4	1652	48	01137RL	–	06511RL	00702BL
	RL12 40×40	40	40	8	12	13,3	1314	40	00283RL	05203RL	06511RL	00703BL
	RL12 40×60	40	60	8	12	15,5	2019	36	00284RL	05203RL	06511RL	00703BL
	RL12 40×80	40	80	8	12	17,6	2745	32	01160RL	05203RL	06511RL	00703BL
	RL12 40×100	40	100	8	12	19,8	3461	16	00261RL	05203RL	06511RL	00703BL
	RL12 60×40	60	40	8	12	13,4	2025	16	00235RL	05205RL	06511RL	00704BL
	RL12 60×60	60	60	8	12	15,6	3114	24	00288RL	05205RL	06511RL	00704BL
	RL12 60×80	60	80	8	12	17,8	4219	24	01162RL	05205RL	06511RL	00704BL
	RL12 60×100	60	100	8	12	20	5337	16	00262RL	05205RL	06511RL	00704BL
	RL12 80×40	80	40	8	12	13,4	2740	24	00263RL	05207RL	06511RL	00705BL
	RL12 80×60	80	60	8	12	15,6	4216	24	00239RL	05207RL	06511RL	00705BL
	RL12 80×80	80	80	8	12	17,9	5706	24	01168RL	05207RL	06511RL	00705BL
	RL12 80×100	80	100	8	12	20	7248	12	00270RL	05207RL	06511RL	00705BL
	RL12 100×40	100	40	8	12	13,6	3450	16	00265RL	–	06511RL	00706BL
	RL12 100×60	100	60	8	12	15,8	5304	16	00240RL	–	06511RL	00706BL
	RL12 100×80	100	80	8	12	18	7198	16	01173RL	–	06511RL	00706BL
	RL12 100×100	100	100	8	12	20,2	8920	8	00271RL	–	06511RL	00706BL
	RL12 120×60	120	60	8	12	16	6388	16	00242RL	–	06511RL	00707BL
	RL12 120×80	120	80	8	12	18,2	8673	12	00259RL	–	06511RL	00707BL
	RL12 150×100	150	100	8	12	20,4	13876	8	00272RL	–	06511RL	00708BL

Дополнительные аксессуары

Фиксаторы короба



Стр. 5.10, 5.13

Суппорт



Стр. 5.10, 5.14

Фиксаторы кабеля серии RL6 (RL12)



Стр. 5.11

Держатели кабеля CL



Стр. 5.11

Стопор для кабеля



Стр. 5.12

Крепеж ZP2



Стр. 5.12