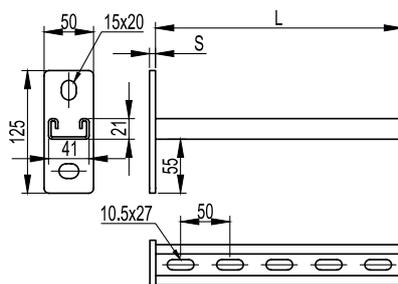


Консоль ВВР-21 (одиночная, 41×21 мм)

**Назначение**

- монтаж трассы лотков, подвесных элементов и конструкций;
- крепление к стене/потолку;
- крепление в профили: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41, BPM-51;
- крепление в одиночный и двойной подвес.

Характеристики


- С-образный профиль консоли 41×21 мм;
- толщина профиля консоли – 2,5 мм;
- межосевое расстояние отверстий пластины консоли – 82 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- в основании 2 отверстия под метизы М10.

Ширина лотка, мм	Нагрузка, кг	Нагрузка, кг (с ВМУ6020)	Нагрузка, кг (с ВМУ6030)	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес, кг	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
200	130	–	–	250	6	0,72	BBP2120	BBP2120HDZ	–	BBP2120ZL
300	105	–	–	350	6	0,90	BBP2130	BBP2130HDZ	–	BBP2130ZL
400	90	330	–	450	8	1,18	BBP2140	BBP2140HDZ	–	BBP2140ZL
500	85	270	330	550	8	1,34	BBP2150	BBP2150HDZ	–	BBP2150ZL
600	65	200	270	650	8	1,52	BBP2160	BBP2160HDZ	–	BBP2160ZL

Консоль ВВД-21 (двойная, 41×21 мм)

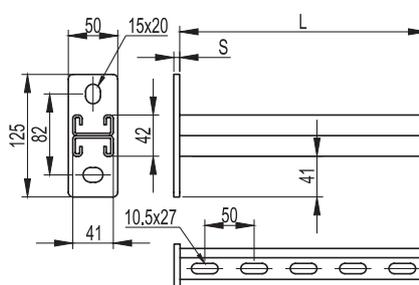**Назначение**

- монтаж трассы лотков, подвесных элементов и конструкций;
- крепление к стене/потолку;
- крепление в профили: BPL-21, BPL-41, BPV-21, BPV-41, BPM-21, BPM-41, BPD-21, BPD-41, BPM-51;
- крепление в одиночный и двойной подвес.

Характеристики

- С-образный двойной профиль консоли 41×21 мм;
- толщина профиля консоли – 2,5 мм;
- межосевое расстояние отверстий пластины консоли – 82 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- в основании 2 отверстия под метизы М10;
- возможность двухстороннего монтажа.

Ширина лотка, мм	Нагрузка, кг	Нагрузка, кг (с ВМУ6020)	Нагрузка, кг (с ВМУ6030)	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес, кг	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
200	430	–	–	250	6	1,16	BBD2120	BBD2120HDZ	BBD2120ZL
300	285	–	–	350	6	1,46	BBD2130	BBD2130HDZ	BBD2130ZL
400	280	530	–	450	8	1,98	BBD2140	BBD2140HDZ	BBD2140ZL
500	210	440	530	550	8	2,34	BBD2150	BBD2150HDZ	BBD2150ZL
600	170	350	440	650	8	2,66	BBD2160	BBD2160HDZ	BBD2160ZL

* См. раздел каталога "I5 Combitech"