


H-образное крепление к вертикальной двутавровой балке BMH-40

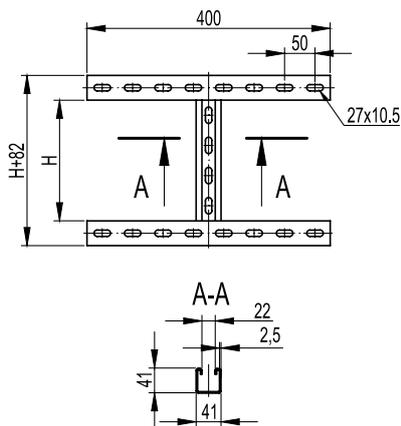

Назначение

- крепление консолей к вертикальным двутавровым балкам.

Характеристики

- С-образный профиль;
- H-образная форма крепления;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления.


Особенности

- применяется с консолями: BVH-60, BVH-70, BBD-21, BBP-21/41.

Ширина балки, мм	Нагрузка, кг*	Высота H, мм	Вес, кг	Код, исп. 2
300	350	200	1,52	BMH4020HDZ
300	350	400	2,02	BMH4040HDZ

* При условии использования крепления совместно с четырьмя закрывающими трубунами (СМ301001). Момент затяжки болтов, поддерживающих трубуны, 40,2 Нм

Консоль для тяжелых нагрузок BVH-80

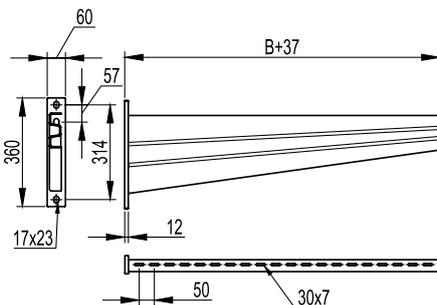

Назначение


- монтаж трассы кабельных лотков с высокой нагрузкой;
- крепление в одиночный и двойной подвес;
- крепление в профили: BPM-41, BPD-21, BPD-41, BPM-51;
- крепление на стену.

Характеристики

- толщина полки консоли – 4 мм;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления.

Ширина лотка В, мм	Нагрузка, кг	Вес, кг	Код, исп. 2
700	1140	8,04	BVH8070HDZ
800	980	9,18	BVH8080HDZ
900	680	10,33	BVH8090HDZ
1000	620	11,48	BVH8000HDZ

Консоль для тяжелых нагрузок BBD-41

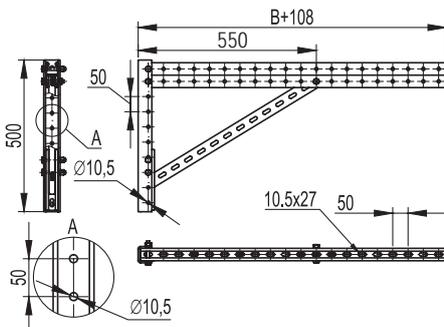

Назначение

- монтаж трассы кабельных лотков с высокой нагрузкой;
- крепление к I-образному профилю BPM-50.

Характеристики

- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления.

Ширина лотка В, мм	Нагрузка, кг	Вес, кг	Код, исп. 2
700	1100	9,16	BBD4170HDZ
800	900	9,53	BBD4180HDZ
900	770	9,89	BBD4190HDZ
1000	630	10,26	BBD4100HDZ