


Перфорированные лотки высотой 50 мм с толщиной стали 1,0 мм

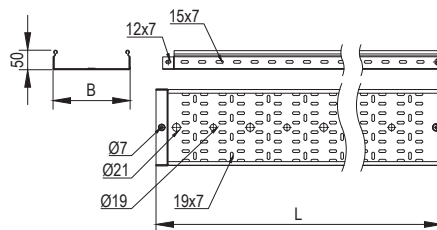

Назначение

- построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

Характеристики


- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Длина L, мм	Ширина B, мм	Вес*, кг/м	Код, исп. 1**	Код, исп. 2**	Код, исп. 4**
3000	50	1,33	3526010	3526010HDZ	3526010ZL
	100	1,65	3526210	3526210HDZ	3526210ZL
	150	1,89	3526310	3526310HDZ	3526310ZL
	200	2,3	3526410	3526410HDZ	3526410ZL
	300	3,00	3526510	3526510HDZ	3526510ZL
	400	3,71	35266	35266HDZ	35266ZL
	500	4,3	35267	35267HDZ	35267ZL
	600	5,01	35268	35268HDZ	35268ZL
4000	50	1,33	SPV40505	SPV40505HDZ	SPV40505ZL
	100	1,65	SPV40510	SPV40510HDZ	SPV40510ZL
	150	1,89	SPV40515	SPV40515HDZ	SPV40515ZL
	200	2,3	SPV40520	SPV40520HDZ	SPV40520ZL
	300	3,00	SPV40530	SPV40530HDZ	SPV40530ZL
	400	3,62	SPV40540	SPV40540HDZ	SPV40540ZL
	500	4,72	SPV40550	SPV40550HDZ	SPV40550ZL
	600	4,84	SPV40560	SPV40560HDZ	SPV40560ZL
6000	50	1,33	SPV60505	SPV60505HDZ	SPV60505ZL
	100	1,65	SPV60510	SPV60510HDZ	SPV60510ZL
	150	1,89	SPV60515	SPV60515HDZ	SPV60515ZL
	200	2,3	SPV60520	SPV60520HDZ	SPV60520ZL
	300	3,00	SPV60530	SPV60530HDZ	SPV60530ZL
	400	3,62	SPV60540	SPV60540HDZ	SPV60540ZL
	500	4,72	SPV60550	SPV60550HDZ	SPV60550ZL
	600	4,84	SPV60560	SPV60560HDZ	SPV60560ZL

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

** Под заказ возможно производство лотков длиной 3500, 4500, 5000, 5500 мм

Графики нагрузок

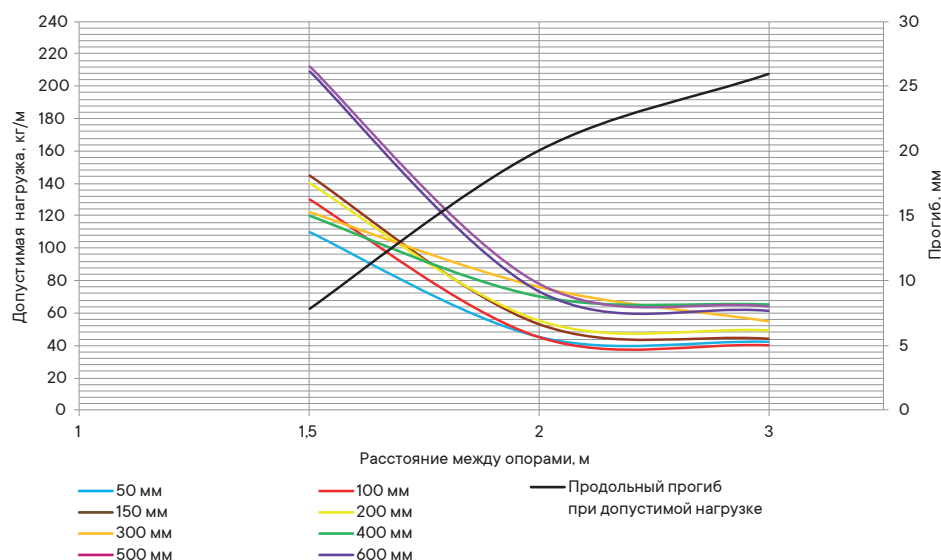

Условия испытаний лотков

на безопасную рабочую нагрузку

- для исполнений 1, 2 и 4;
- испытания по ГОСТ Р 52868 п. 10.3.3;
- расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляет 1/4–1/5 от длины пролета, схемы испытаний согласно ТУ 3449–013–47022248–2004;
- продольный прогиб – не более 1/100 от длины пролета;
- поперечный прогиб – не более 1/20 от ширины лотка;
- коэффициент запаса – не менее 1,7 от заявленной нагрузки;
- нагрузочные характеристики на пролете в 3 метра распространяются только на лотки 3-метровой длины.